

ROLTEC BOA

CENTERSTOL



EN HELT NY OPLEVELSE...




- Super kompakt
- Stilrent design
- Eminente køreegenskaber
- Styring fra Penny & Giles (R-Net) med mange tilpasningsmuligheder
- Kraftfuldt LED lys
- Ekstremt stærke motorer på 400 W pr. motor, som giver en enorm trækraft, selv ved lave hastigheder
- Stor aktionsradius
- Driftssikker og lave driftsomkostninger
- Lang holdbarhed
- Stor genbrugsværdi



LØFTE - VIPPESYSTEM

- ROLTEC BOA er udstyret med et elektrisk løft/vip system, der kan øge siddehøjden med 31 cm. Med løftet kan du komme i ansigsthøjde med de fleste – og nå de ting som måske længe har været uden for rækkevidde. Derudover gør systemet det muligt at vippe fra 0 til 50 grader og hvile ryggen, når det er påkrævet.
- Elryg kombineret med el-vip giver optimale muligheder for varierende siddestillinger.

Hvis du ønsker mere information om den nye ROLTEC BOA, så kontakt os per telefon eller gå ind på www.roltec.com og se vores brede vifte af produkter og kørestole.

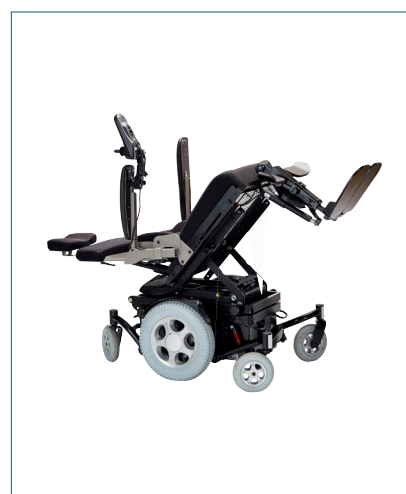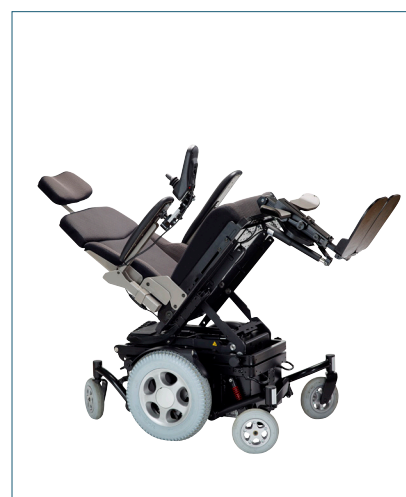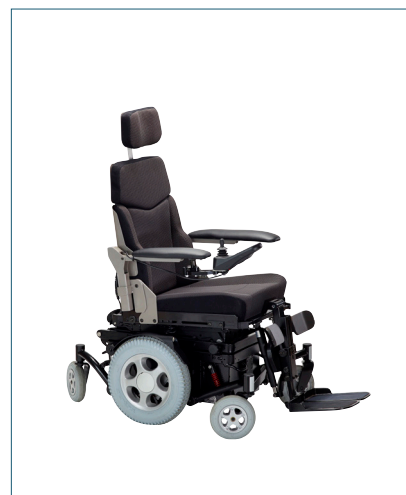

DER ER MANGE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE EN ROLTEC BOA CENTERSTOL

ROLTEC har nu udvidet sit kørestolsprogram med en nyudviklet centerstol, som har fået navnet "BOA". BOA'en er en yderst kompakt kørestol med små ydermål og særdeles lav sædehøjde.

ROLTEC BOA er velegnet til at færdes indendørs hvor pladsforholdene er trange. Eftersom en centerstol roterer om sin egen akse vil de fleste opleve, at den er betydeligt nemmere at manøvrere end en baghjulstrækker.

BOA'en adskiller sig fra andre centerstole ved sit patentanmeldte hjulophæng, der ved kørsel i svært terræn klarer sig markant bedre end tidligere set. Yderligere har ROLTEC BOA trods sin affjedring stor sideværts stivhed, der stabiliserer den og gør den velegnet som arbejdsstol.

ROLTEC BOA er udviklet på baggrund af 40 års erfaring med produktion og udvikling af kørestole og i tæt samarbejde med brugere og terapeuter. Dette har i BOA'en resulteret i en velkørt og gennearbejdet kørestol, som kommer til at sætte ny standard på markedet for centerkørestole.

ROLTEC BOA er bestykket med en topmoderne styring fra Penny+Giles, typeR-NET. Styringen er logisk og god at håndtere og gør det muligt at tilpasse kørestolen med individuelle køreparametre, der tilgodeser langt de fleste brugeres behov.

Med en ROLTEC BOA centerstol får du:

- ✓ Driftssikker og robust stol med lang levetid
- ✓ Diskret og særdeles kompakt design med en bredde på blot 61 cm bred.
- ✓ Meget lav sædehøjde
- ✓ Ideel til brug som førersæde i bil
- ✓ Fastspændingsøjler til selefastspænding i bil.
- ✓ Forberedt til Dahl docking fastspændingssystem
- ✓ Programmerbar styring fra Penny+Giles
- ✓ Overbevisende trækraft selv ved lave hastigheder
- ✓ Nem at styre og kontrollere ved kørsel på ramper
- ✓ Kraftigt kørellys
- ✓ Mulighed for montering af alle sædetyper
- ✓ Mulighed for montering af batterier med stor kapacitet (2x63 ah.)*

*Forøger stolens højde med ca. 2,5 cm

ROLTEC BOA — FREMTIDSSIKRET TEKNIK...

Tekniske data:

Kørestoltype:	Klasse B
Klasse B Kørestol beregnet til både indendørs- og udendørs brug.	

Mål:

Total længde:	fra 110 cm
Længde uden benstøtter:	98 cm
Totalbredde:	61 cm
Frihøjde:	7,5 cm
Sædemonteringshøjde:	36 cm

Siddefladens højde over gulv:

Uden pude:	38 cm
Med pude:	47 cm
Med pude og sædeløft i top:	77 cm
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:	50°

Vægt:

Totalvægt uden person:	Ca. 155 kg
Maksimal personvægt med løftesystem:	140 kg

Køredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t:

Max. kørestrækning med 33 Ah. batterier:	Ca. 28 km ved 10 km/t
Max. kørestrækning med 50 Ah. batterier:	Ca. 40 km ved 10 km/t
Max. kørestrækning med 63 Ah. batterier:	Ca. 48 km ved 10 km/t
Stigeevne:	17%
Max. hastighed fremad:	Ca. 12 km/t
Pladsbehov ved 180° vending:	Fra 110 cm
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:	7 cm

Dæk:

Centerhjul (grå)	3.00 x 8"
Hjørnehjul massiv (grå)	7" x 1 3/4"
Ventiltype	Autoventil

Vest for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S
Lægårdsvej 13
DK - 8520 Lystrup
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29



Øst for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S
Unionsvej 9
DK - 4600 Køge
Telefon +45 87 43 49 00